


Point de branchement / dérivation étanche

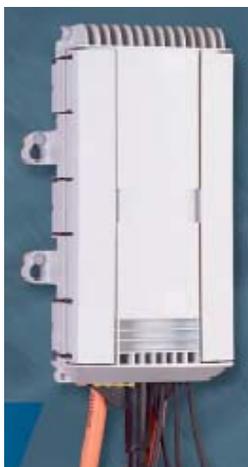

Description

Boîtier plastique étanche, permettant le raccordement d'un câble de distribution en passage, et le raccordement de 8 clients.

2 modèles existent :

Un modèle avec connectique LC, permet le raccordement de câbles de branchements individuels renforcés : système FAST DROP.

Un autre modèle avec épissurage, permet le raccordement de câbles de branchement avec accrochage rapide type ISROD.

Caractéristiques

Il peut accueillir 1 câble en passage diam. 2 X 5 à 18 mm, 2 câbles en dérivation diam. 6 à 8 mm, et 8 câbles de dérivation ou de branchement de 4 à 6 mm. L'organiseur permet le raccordement au fil de l'eau des clients.

L'organiseur en version épissurage contient 2 cassettes de 36 épissures et peut contenir jusqu'à 6 coupleurs (voir tableau)



Particularités

Ce boîtier est un point de branchement installable en chambre de petites dimensions mais également en façade ou sur poteau.


L'étanchéité (2 m d'eau) est assurée au niveau des câbles par un bloc de gel mis en compression, et au niveau du couvercle par un joint en gel et des grenouillères.

Ouverture et fermeture se font sans outil spécifique.

Dimensions

Dimensions (H x L x P) : 325x154x114mm

Volume Hors Tout : 5,71 dm³

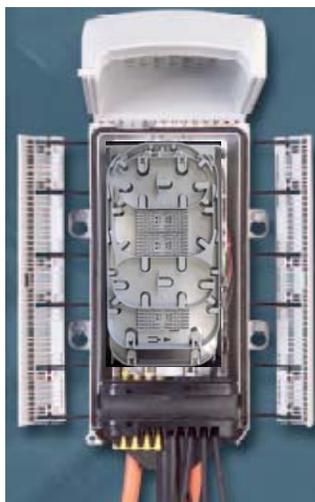


Capacité

Nb d'épissures disponibles après raccordement éventuel de coupleurs nus.

Nb. Coupleurs	0	1	2	3	4	5	6
1:8	84 fo	66 fo	54 fo	42 fo	30 fo	12 fo	0 fo
1:16	84 fo	60 fo	42 fo	18 fo	0 fo	X	X
1:32	84 fo	36 fo	X	X	X	X	X

Nb d'épissures disponibles après raccordement éventuel de coupleurs « packagés » TYCO


Nb. Coupleurs	0	1	2	3	4	5
1:8	84 fo	72 fo	60 fo	48 fo	24 fo	0 fo
1:16	84 fo	60 fo	36 fo	18 fo	X	X
1:32	84 fo	36 fo	X	X	X	X

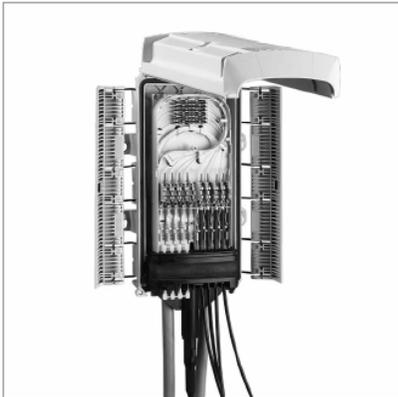

Version A: connectique LC + FAST DROP



Version B: épissure et fixation type ISROD



Bloc d'entrée/sortie à gel

Références produits

Boîtier 72 épissures

Boîtier 72 épissures, avec coupleur 1:8

Boîtier 24 épissures universelles

Kit de 24 fixations ISROD

Kit de 24 supports universels

Splitter 1:8 packagé

Splitter 1:16 packagé

Splitter 1:32 packagé

OFDC-B8-S36-2-NN

OFDC-B8-S36-2-18

OFDC-B8-U12-2NN-8

OFDC-ISROD-6MM-(24)

OCC1P-1800-NNNQNQF

OCC1P-11600-NNNQNQF

OCC1P-13200-NNNQNQF